

 **FETCO®**



**CBS-1221**

ماكينة تحضير  
القهوة المفلترة



# المواصفات التقنية ونظرة عامة للمنتج

## Technical Specifications & Product View

### مواصفات المياه

#### Water Specification

ضغط المياه Water Pressure	أدنى معدل تدفق Minimum Flow Rate	سعة الخزان Tank Capacity	مدخل المياه Water Inlet
20-75 رطل لكل بوصة مربعة معيارية (1.37-5.17 كيلو باسكال) 20-75 psig (1.37-5.17 kPa)	1.5 جالون في الدقيقة (5.68 لتر في الدقيقة) 1.7 gpm [5.68 l/min]	2.66 جالون / 10.07 لتر 2.66 gal/10.07L	أنبوبة إشعال ذكر 4/1 بوصة 1/4" Male Flare

### الإعدادات الكهربائية

#### Electrical Configuration


لتر/ساعة Liter/HourCode	أقصى سحب بالأمبير Max Amp Draw	التوصيل الكهربائي Electrical Connection	كيلو وات KW	الأسلاك Wires	المرحلة Phase	الفولت Voltage	إعدادات السخان Heater Configuration	كود الإعدادات BREWERSKU
INTERNATIONAL VOLTAGE OPTIONS					خيارات الفولت الدولية			
4.4 (16.7)	10.9-13.0	CEE 7/7	2.1 - 3.0	2+G	1	200/240	1x3.0 kW	E1221IN-1B130-PM005
4.4 (16.7) 7.0/26.5	12.3-14.7 10.9-13.0	NEMA 5-15 P Terminal block	1.2-1.7 2.1-3.0	2+G	1	100/120 200/240	1x1.7 kW 1x3.0 kW	E1221NM-1X117-PM001 DUAL VOLTAGE
7.0/26.5	12.5	CEE 7/7	2.8	2+G	1	230	1x3.0 kW	E1221CE-1B130-PM005
7.0/26.5	12.5	UK1.13P	2.8	2+G	1	230	1x3.0 kW	E1221CE-1B130-PM006

### القياسات

#### Measurements

Legs Height ارتفاع الساقين	Faucet Clearance صنوبر التخليص	Depth العمق	Width العرض	Height الارتفاع
1.27 cm	50.00 cm	56.52 cm (C)	23.5 cm	66.04 cm

Filled Weight الوزن الممتلئ	Empty Weight الوزن الفارغ	Depth العمق	Large Brew Basket Clearance تخليص سلة التخمير الكبيرة	Small Brew Basket Clearance تخليص سلة التخمير الصغير
23.6 kg	13.2 Kg	42.55 cm (D)	32.02 cm (G)	35.56 cm (F)

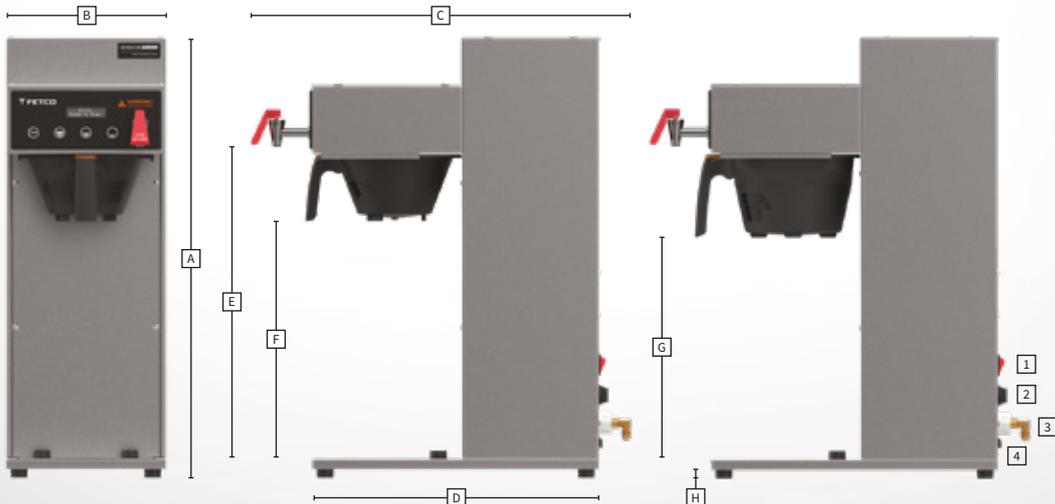

# المواصفات التقنية و نظرة عامة للمنتج Technical Specifications & Product View

## سلة تخمير Brew Basket



13 بوصة × 5 بوصة بوصة  
10-5/8 بوصة × 4-1/2 بوصة بوصة  
سلة تخمير بلاستيك مع مدخل بُني  
13" x 5"-10.5/8" x 4.1/2" Basket  
Plastic Brew Basket w/Brown  
Insert



13 بوصة × 5 بوصة بوصة  
10-5/8 بوصة × 4-1/2 بوصة بوصة  
سلة تخمير من الستانلس ستيل  
13" x 5"-10.5/8" x 4.1/2" "  
Stainless Steel Brew Basket

## فلتر ورقي Paper Filter



13 بوصة × 5 بوصة بوصة  
(علبة/500)  
13" x 5"  
(500/case)

10-5/8 بوصة × 4-1/2 بوصة بوصة  
(علبة/500)  
10-5/8" x 2/1-4"  
(500/case)

## عدد الأكواب في الساعة Cups per Hour



8oz.	112 Cup/كوب
16oz.	56 Cup/كوب
12oz.	75 Cup/كوب
20oz	45 Cup/كوب

\*تقريباً بناءً على أقصى وضع طاقة تشغيل  
\*Approximate based on maximum power setting

## موزعات متوافقة Compatible Dispensers



3.0L/ 1 gallon	مضخة حرارية Thermal Pump
Product Dimensions	أبعاد المنتج
36.8 × 17.8 × 22.9 cm/سم	الارتفاع× العرض× العمق HxWxD
5.1 kg/كجم 2.1 kg/كجم	الوزن الفارغ/الممتلئ Weight (Empty/ Filled)



# CBS-1221 plus آلة تحضير القهوة

## CBS-1221 Plus coffee brewing systems



آلة تحضير القهوة CBS-1221 تعتبر حلاً مثالياً للمشروبات الساخنة في بيئات الخدمة الذاتية المتوسطة و صغيرة الحجم ، مثل : المتاجر الصغيرة ، و الكافيتيريات، و مقاهي القهوة المختصة أو خدمة القهوة المكتبية . و قد صُممت هذه الآلات بجودة عالية خصيصاً لتحضير كميات صغيرة من القهوة ، كما أن جودتها العالية جعلتها تمتلك العديد من المميزات الرائعة و الأداء المضمون و المتوقع من منتجات العلامة التجارية Extractor ، و بسعر منافس أيضاً !

The single station CBS-1221 Plus Series Airpot Coffee Brewer is a perfect hot beverage solution for low- to medium-volume self-service environments such as convenience stores, cafeterias, specialty coffee shops, or office coffee service (OCS). Designed specifically for smaller batch brewing, these high-quality brewers possess many of the legendary features and reliable performance you've come to expect from Extractor® branded products at a competitive price.

### plug and play operation

Three batch buttons pre-programmed at the factory. If desired the USB port can be used to upload download recipes.




### عملية التوصيل و التشغيل

ثلاثة أزرار دفعية مبرمجة مسبقاً في المصنع. إذا رغبت في ذلك ، يمكن استخدام منفذ USB لتحميل وصفات التنزيل.

### Cascading Spray Dome TM

Hot tank water flows over clog-free channels built into the dome and virtually eliminates spray head scale buildup- a leading reason for service calls.

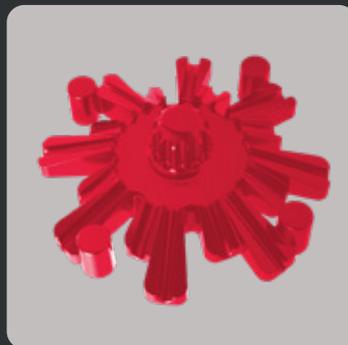

### قبة رش متتالي TM

يتدفق الماء من صهريج الماء الساخن عبر قنوات غير مسدودة مدمجة في القبة، ويقضي على أي رواسب متراكمة في رأس الرش، والتي تعتبر السبب الرئيسي لعمليات الصيانة.